


Solutions for a green future

SANICOL
B-CD18R01

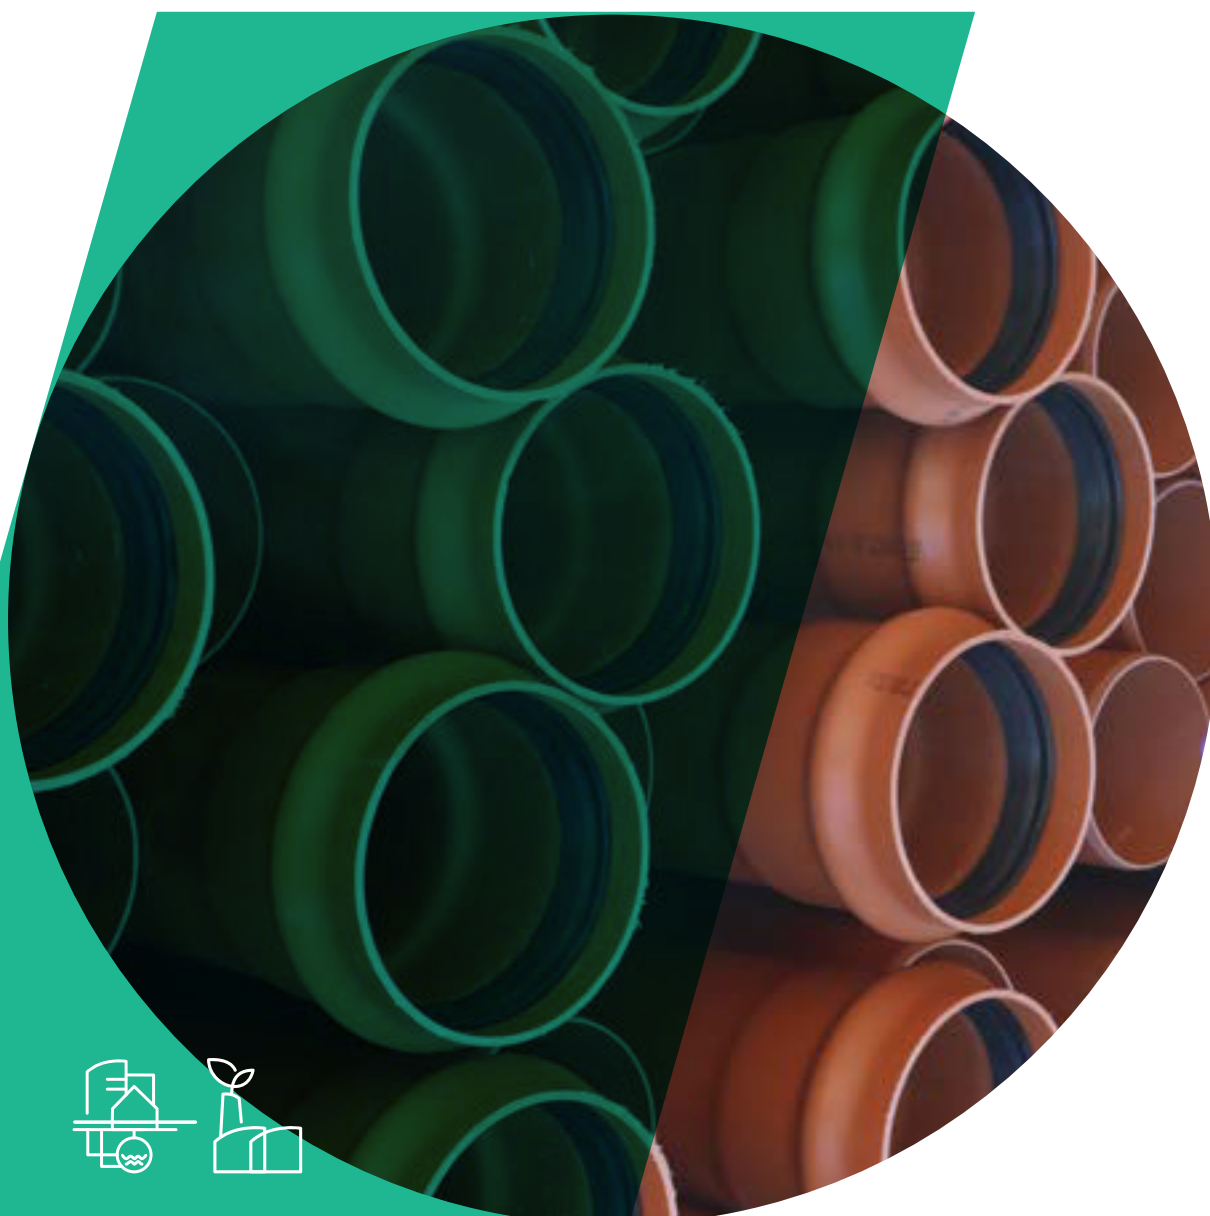

www.politejo.com

As melhores soluções termoplásticas para redes de infraestruturas



O Grupo Politejo foi fundado em 1978, como uma indústria especializada na fabricação de soluções termoplásticas e tem como principal atividade a produção de tubos e acessórios plásticos para os setores do abastecimento de água, águas residuais, irrigação, eletricidade e telecomunicações.

A nossa estratégia assenta na constante inovação de produtos e serviços, possuindo uma equipe com elevado know-how, capaz de perceber as necessidades associadas aos diversos setores e apresentar soluções de elevada confiabilidade, longevidade que permitam a conservação dos recursos hídricos e meio ambiente.

O sucesso do Grupo Politejo assenta no perfil dos seus colaboradores, com uma gestão de aspecto familiar, pela localização estratégica das suas unidades fabris e das suas soluções completas. Este perfil possibilitou um crescimento notável ao longo dos últimos 40 anos, sendo que atualmente o Grupo Politejo está presente em Angola, Brasil, Espanha, Moçambique e Portugal, perspectivando a sua expansão a novas localizações.

SANICOL

B-CD18R01

Gama produzida e dimensões



Os tubos são fabricados em PVC-U rígido segundo as normas NBR 7362-2 e EN1401.

O PVC rígido não é atacado pela maioria dos produtos químicos correntes nem eletricamente condutor, pelo que não sofre corrosões nem incrustações. Estas características aliadas ao baixo coeficiente de rugosidade das superfícies internas dos tubos permitem elevadas velocidades de condução dentro dos valores admissíveis, particularmente nos ramais horizontais, traduzindo-se numa sensível economia por redução do diâmetro escolhido.

O módulo de elasticidade e resistência mecânica dos tubos Sanicol permite-lhes resistir a sobrepressões de curta duração, tais como cargas por cheias.

Características mecânicas:

Apresentam-se em seguida as características mecânicas de rigidez anelar da tubulação Sanicol:

DN (mm)	2500 Pa	3200 Pa
100	•	-
160	•	-
200	•	-
250	-	•
300	-	•
350	-	•
400	-	•


Características geométricas:

A tubulação da gama Sanicol é sujeita a ensaios de controle de qualidade, em função do definido no respetivo referencial normativo, em laboratório interno e com todos os equipamentos necessários devidamente calibrados e certificados.

Tubos PVC rígido

DN (mm)	De
100	110
150	160
200	200
250	250
300	315
350	355
400	400

Esgoto sem pressão. | Sistema JER “junta elástica removível” | Cor ocre,



www.politejo.com
geral@politejo.com

