


Solutions for a green future

SANEPOL
CD73R01

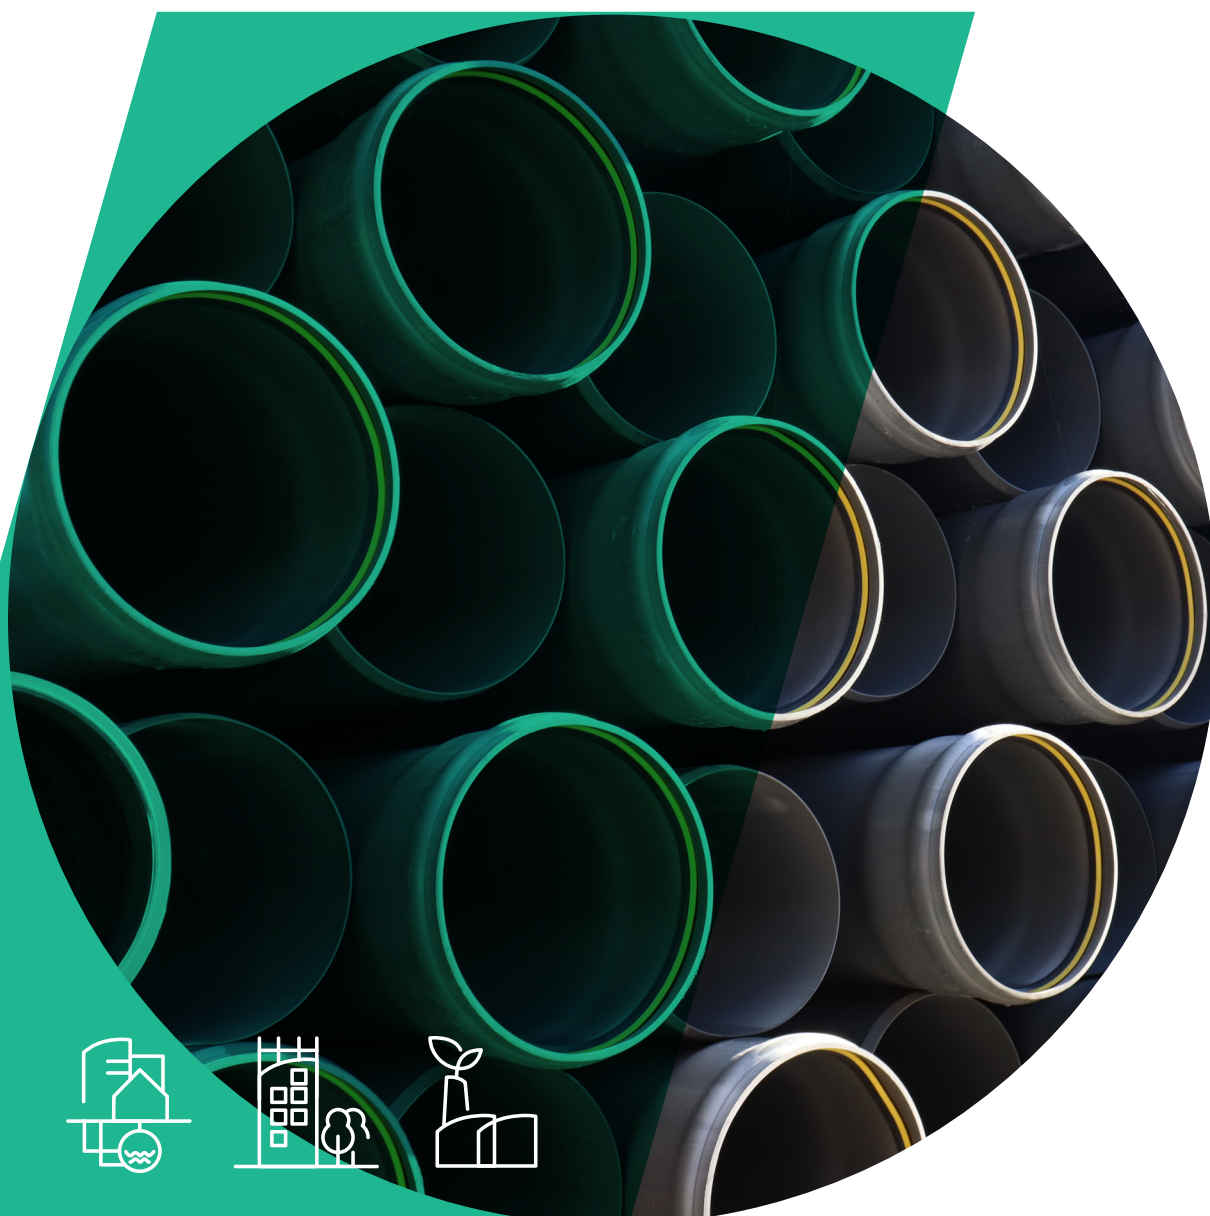

www.politejo.com

Les meilleures solutions thermoplastiques pour les réseaux d'infrastructures




Le groupe Politejo fut fondé en 1978 en tant qu'industrie spécialisée dans la fabrication de solutions thermoplastiques, ayant pour activité principale la production de tubes et accessoires plastiques pour le transport de l'eau, l'assainissement, l'irrigation, l'électricité et les télécommunications.

Notre stratégie se base sur la constante innovation de produits et services en s'appuyant sur une équipe expérimentée et dotée d'un grand savoir faire afin de comprendre les besoins associés aux divers secteurs, dans le but de présenter des solutions de haute fiabilité et durabilité permettant l'optimisation des ressources hydriques et environnementales.

Le succès du groupe Politejo se base sur le profil de ses employés, une gestion familiale, le positionnement géographique stratégique des ses unités de productions et ses solutions intégrales. Cette stratégie a permis d'assurer une croissance soutenue durant les 40 dernières années. Actuellement, le groupe Politejo est présent en Angola, Brésil, Espagne, Mozambique et Portugal et a pour objectif de continuer son expansion internationale.

SANEPOL - CR8 KN/m²

GAMME PRODUITE ET DIMENSIONS

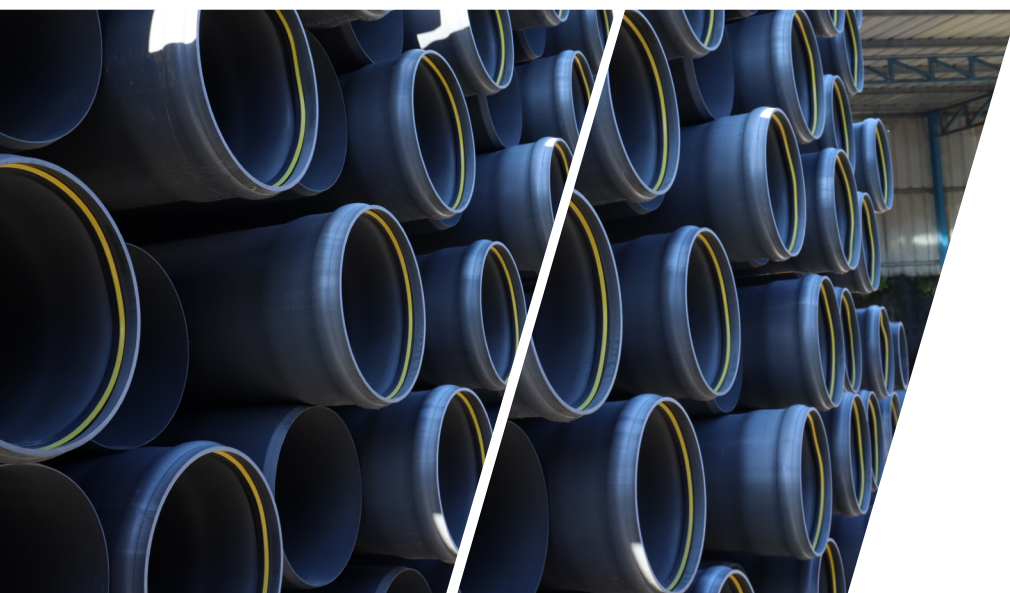

Systèmes de canalisation dans des matières plastiques pour évacuation et assainissement enterré gravitaires. Paroi structurée en PVC. Tubes avec surface interne et externe lisse.

Dimensions des tuyaux

Les différentes dimensions normalisées selon la norme de référence NF-EN 13476-2 et le règlement NF442 sont présentés dans le tableau suivant.

Caractéristiques dimensions

Diamètre extérieur (mm)			Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur e _s (mm)	Tulipe	
Nominal	Moyen				Diamètre intérieur moyen (mm)	Longueur (Côté A) (mm)
Ø	Min.	Max.			Min.	Min.
125	125,0	125,3	114	0,4	125,4	35
160	160,0	160,4	146	0,5	160,5	42
200	200,0	200,6	182	0,6	200,6	50
315	315,0	316,0	288	0,8	316,0	62

Essais de produits

Essai	Standard	Paramètres
Dimensions : diamètre, épaisseurs, Aspect, couleur, marquage, longueur	NF-EN 13476-2 / NF 442	Selon la norme
Résistance aux chocs	NF-EN 744	TIR $\leq 10\%$
Retrait	NF-EN ISO 2505	$\leq 5\%$
Traction	NF-EN ISO 6259	
Rigidité annulaire	NF-EN ISO 9969	$\geq 8 \text{ KN/m}^2$
Flexibilité annulaire	NF-EN ISO 13968	Pas de faute au 20/30%
Taux de fluage	NF-EN ISO 9967	$\leq 2,5$
Étanchéité des bagues de joint en élastomère	NF-EN 1277	voir le tableau ci-dessous

Les tests indiqués en grisé dans le tableau ci-dessus font partie intégrante du certificat 3.1, le cas échéant, contacter les services commerciaux.

Conditions de l'essai de fuite

Paramètres	Exigence	Méthode
Température Déformation Déformation de tulipe	$23 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\geq 10\%$ $\geq 5\%$	Condition B
Pression de l'eau	0,05 bar Sans fuite	
Pression de l'eau	0,5 bar Sans fuite	
Pression atmosphérique	-0,3 bar $\leq 0,27 \text{ bar}$	
Température dn $\leq 315 \text{ mm}$ 315 < dn $\leq 630 \text{ mm}$ dn > 630 mm	$23 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 2° 1,5° 1°	Condition C
Pression de l'eau	0,05 bar Sans fuite	
Pression de l'eau	0,5 bar Sans fuite	
Pression atmosphérique	-0,3 bar $\leq 0,27 \text{ bar}$	

Certification et marquage des tuyaux

Tous les tuyaux fabriqués sont certifiés par le CSTB selon la norme NF442.

Entité		Marquage
CSTB		79/02  A
---- POLITEJO SANEPOL 79/02 A 315 OD/288 CR8 [CODE DATE] [SHIFT]---- NF EN 13476-2 LOTE [CODE LOT]		


Présentation

DN	Tubes/palette	Mètres/palette
125	68	204
160	39	117
200	23	69
315	9	27

Environnement

Séparer correctement les matériaux qui composent l'emballage de nos produits. Les matériaux suivants peuvent entrer dans la composition de l'emballage : bois, ruban de polyester et plastique PE recyclé pour recouvrir la palette.

Nos produits finis sont recyclables après leur durée de vie.



www.politejo.com
geral@politejo.com

