


Solutions for a green future

TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA CANALIZACIONES DE LÍNEAS
SUBTERRÁNEAS DE TELECOMUNICACIONES **LST**
CD83R00

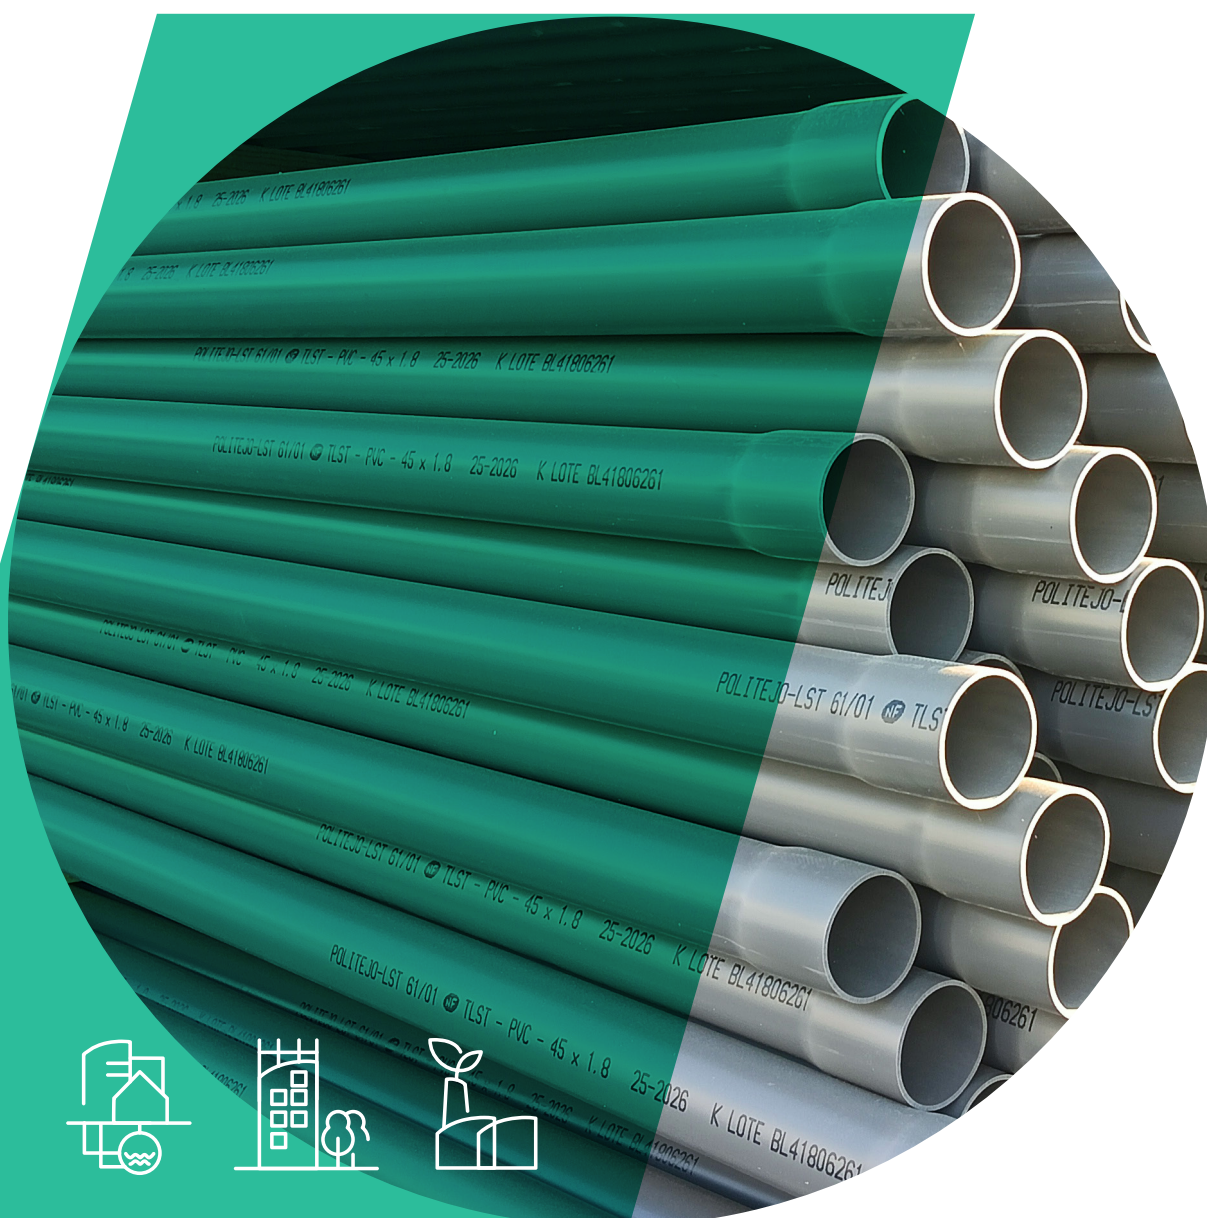

www.politejo.com

Las mejores soluciones termoplásticas para redes de infraestructuras



El Grupo Politejo fue fundado en 1978 como una industria especializada en la fabricación de soluciones termoplásticas y teniendo como principal actividad la producción de tuberías y accesorios plásticos para el suministro de agua, aguas residuales, riego, electricidad y telecomunicaciones.

Nuestra estrategia se basa en la constante innovación de productos y servicios, contando con un equipo con alto know-how, capaz de entender las necesidades asociadas a los diversos sectores y presentar soluciones de alta confiabilidad y durabilidad que permitan la conservación de los recursos hídricos y del medio ambiente.

El éxito del Grupo Politejo se basa en el perfil de sus empleados, con una gestión familiar, la ubicación estratégica de sus unidades productivas y sus soluciones integrales. Este perfil ha permitido un notable crecimiento en los últimos 40 años, y actualmente el Grupo Politejo está presente en Angola, Brasil, España, Mozambique y Portugal, con miras a expandirse a nuevas localizaciones.

TUBE LST

TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA CANALIZACIONES DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE TELECOMUNICACIONES

GAMA FABRICADA Y DIMENSIONES



Tubos de PVC para canalizaciones de líneas subterráneas de telecomunicaciones (TLST)

Dimensiones de los tubos

Las diferentes dimensiones normalizadas según la norma de referencia NF 068 – Tubos y accesorios de PVC rígido para canalizaciones LST se presentan en la siguiente tabla.

Características dimensionales

DN/OD Nominal	Diámetro exterior medio (mm)		Espesor (mm)	Ovalización (mm)
(mm)	dem,min	dem,max	emin.	
28	28	28,3	1,5	1
33	33	33,3	1,5	1
45	45	45,3	1,8	1
60	60	60,3	2,0	1
80	80	80,3	2,5	1
100	100	100,3	2,0	2

Ensayos del producto

Ensayo	Norma	Parámetros
Aspecto, color, marcado	NF 068	Según la norma
Dimensiones	NF 068	Según la norma
Tracción	ISO 527-3 + NF T 54-018	Tensión ≥ 45 MPa Alargamiento ≥ 100 % (extensómetro)
Retracción	EN ISO 2505 + NF T 54-018	≤ 5 % a 150 °C
Resistencia al impacto	NF T 54-018	Máximo de 3 roturas sobre 12
Densidad	NF EN ISO 1183	1370 – 1460 kg/m ³
Vicat	NF EN ISO 2507 NF T 54-018	≥ 78 °C
Envejecimiento	NF T 54-018 Anexo D	Después de 6 meses de exposición: Tensión ≥ 45 MPa

Los ensayos indicados en gris en la tabla anterior forman parte integrante del certificado 3.1. En caso necesario, contacte con el departamento comercial.

Certificación y marcado de las tuberías

Todas las tuberías fabricadas están certificadas por el LNE según la norma NF068.

Entidad		Marcado	
LNE		61/01	
POLITEJO -LST 61/01 NF TLST-PVC-DN x_espesor_(CÓDIGO FECHA)_(CÓDIGO LOTE)			


Presentación

DN	Tubos/palet	Metros/palet (6 m.)
28	632	3792
33	483	2898
45	245	1470
60	296	1776
80	162	972
100	105	630

Medio ambiente

Separe correctamente los materiales que componen el embalaje de nuestros productos. Los siguientes materiales pueden formar parte del embalaje: madera, fleje de poliéster y plástico PE reciclado para cubrir el palet.

Nuestros productos terminados son reciclables al final de su vida útil.



www.politejo.com
geral@politejo.com

